


製品案内

サイクロン& ロータリーバルブ

薄物の捕集、分離に優れた性能を
発揮する構造となっております。



お客様の、粉碎する薄物の形状や大きさ、
特性に合わせて製作しております。
特に、薄物の搬送に特化しており、
搬送時におこるかじりや噛み込みを解消する事が可能になりました。
下記の仕様以外にもお客様のご要望に応じて設計製作させていただきます。

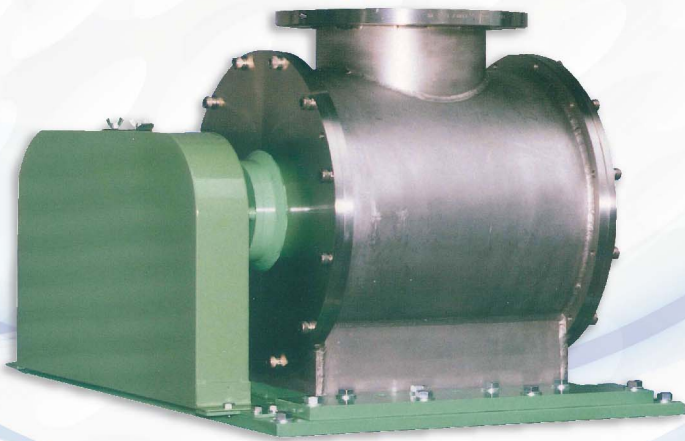

サイクロン仕様

機種	主要寸法(mm)	処理量(kg/h)
SY-200	φ200×1,200	150
SY-350	φ350×1,600	300
SY-400	φ400×1,800	700
SY-450	φ450×1,800	700
SY-500	φ500×2,100	1,200
SY-600	φ600×2,300	1,500
SY-800	φ800×2,500	2,000

※処理量はPET(厚み0.2mm)、粉碎スクリーン穴径φ6mmパス品です。

※粉碎能力は原料の種類によって変化します。

※掲載の製品は改良により、予告なしに外觀仕様などを変更する事があります。

ロータリーバルブ仕様

機種	主要寸法(mm)	処理量(kg/h)	動力
RV-150	480×410×280	150	0.4kw/4P
RV-250	720×530×390	400	0.75kw/4P
RV-300	800×610×440	600	0.75kw/4P
RV-350	800×610×500	1,000	0.75kw/4P
RV-400	830×670×550	1,500	0.75kw/4P
RV-450	850×730×600	2,000	0.75kw/4P

※処理量はPET(厚み0.2mm)、粉碎スクリーン穴径φ6mmパス品です。

※粉碎能力は原料の種類によって変化します。

※掲載の製品は改良により、予告なしに外觀仕様などを変更する事があります。